


amaran®

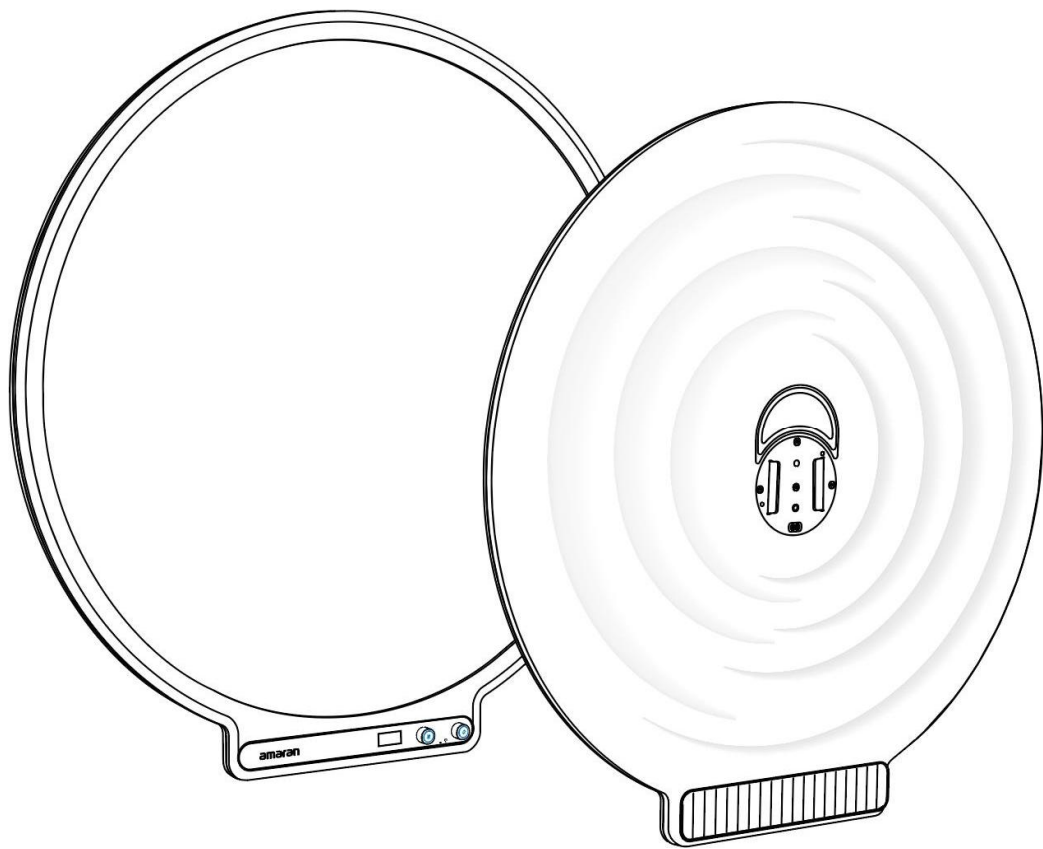

amaran Verge Max
使用者ガイドブック

日本語

目次

製品概要	3
梱包リスト	4
製品説明	5
使用説明	6
1.給電及びオン・オフ	6
2.明るさと色温度調節	7
3. Bluetooth リセット	7
4. ライト効果モード	8
5. 放送スタジオモード	8
6. ファームウェアのアップグレード	8
7. ライトの取り付け	9
8. グリッドの取り付け	12
amaran App 使用	14
技術パラメータ	15
照度データ	16
安全上のご注意	17
FCC 適合宣言	18
FCC 放射暴露声明	18
免責規定	19

製品概要


amaran Verge Max をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

amaranVergeMax はホームスタジオ及びクリエイターのために設計された円型側面発光の大型 LED パネルライトとして、60W の均一で柔かい光を提供し、色温度範囲の調節をサポートするとともに、超薄型デザインを備えております。ライブ配信でもビデオ録画でも、そのコンパクトで省スペースのデザインが小規模スタジオに最適で、窄い環境でも精確で均一な光を提供し、さまざまなシーンや雰囲気完璧な照明効果を与えます。

amaran デスクトップアプリケーション、Stream Deck 又はパネル正面にあるロータリースイッチのいずれも、撮影画面から離れることなく、明るさと色温度を素早く調節することができます。amaran Verge Lock を通して机又はホルダーに簡単で手早く固定でき、RGO 認定で長時間使用しても眼の疲労を効率的に低減します。

梱包リスト


ご入手されましたら、下のアタッチメントがすべて揃っているかご確認ください。不足があった場合は、直ちに購入先にご連絡ください。

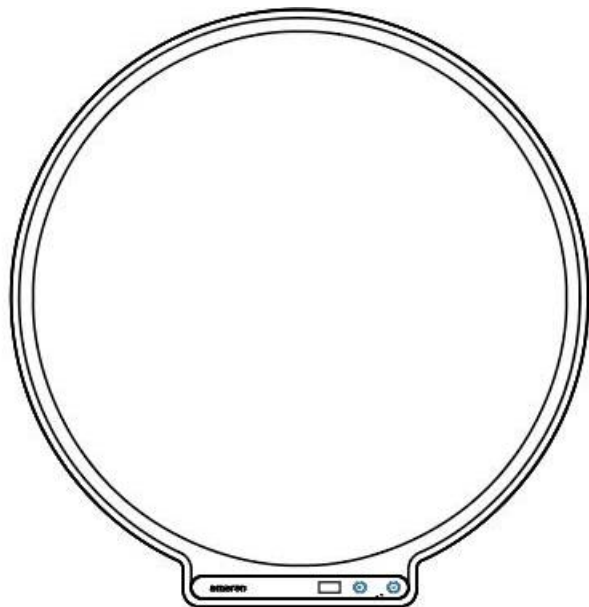


amaran Verge ライト本体×1



amaran AC コード×1



amaran 65W PD アダプター×1

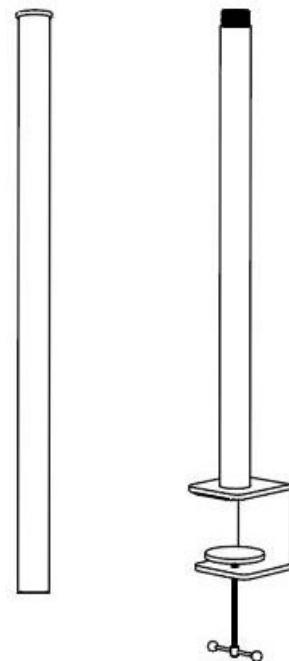


amaran Verge Lock 卓上クランプホルダー×1

注意：取扱説明書に記載されているイラストは全てイメージであり、ご参考までに提供しております。

製品の更新とグレードアップに伴い、イメージが実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

製品説明

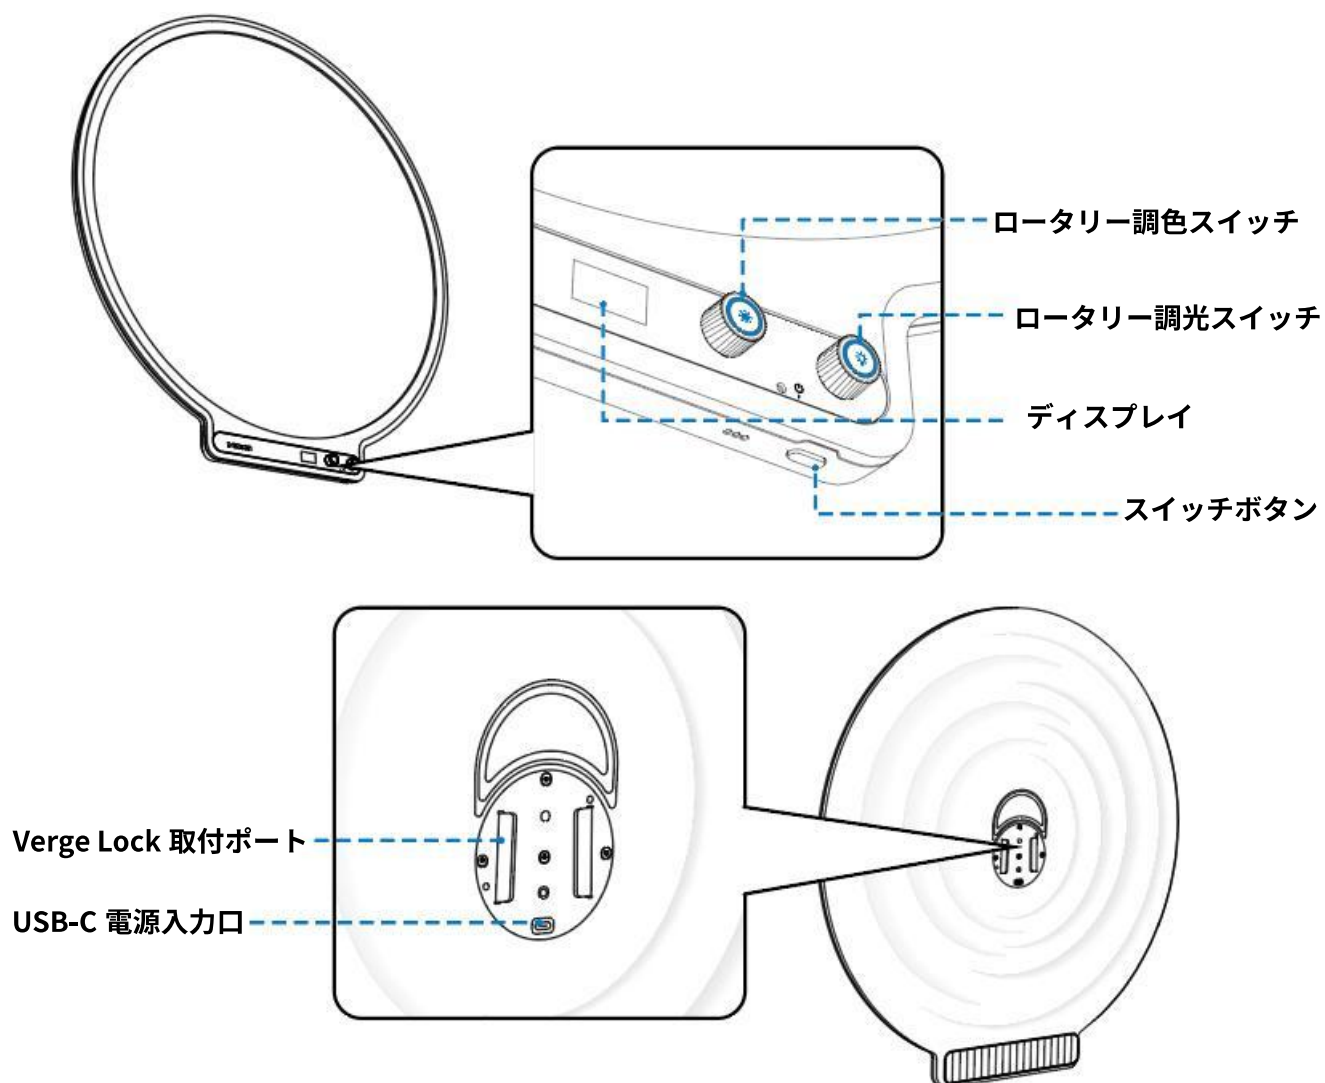


スイッチボタン	クリックをすると、電源がオン・オフにされます。2s 長押しをすると、ブルーーツスがリセットされます。ダブルクリックをすると、スタジオモードのオン・オフが切り替わります(初期設定でオフになっておる)
ロータリー調光スイッチ	つまみを回して明るさを調節します
ロータリー調色スイッチ	つまみを回して色温度を調節します
ディスプレイ	現在の色温度と明るさが表示されます
Verge Lock 取付ポート	am aran Verge Lock 接続口ホルダー取付
USB-C 電源入力口	PD 電源入力口は、PD3.0 に対応する給電設備で給電する必要があります


使用説明

1. 給電及びオン・オフ

1. 付属したいるアダプタを使用して製品に電源を供給します。USB-C プラグをライト裏部の差込口に接続し、電源が入ったら、インジケーターが自動的に点灯します。

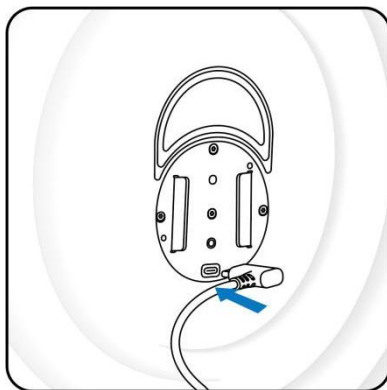

2. 底部のスイッチボタンを押してオンにします。起動後、装置が前回オフになった時のパラメーター状態に戻ります。
3. スイッチボタンを再び押すと、電源が切れます。

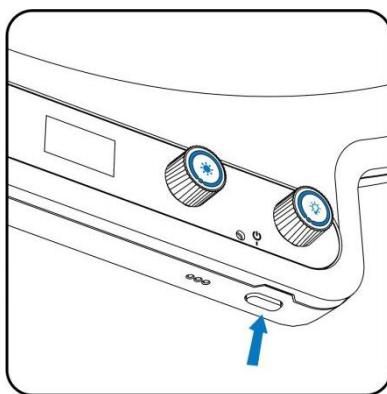

注意：本製品は PD3.0 プロトコルをサポートしますが、一部のデジタルデバイスブランドの独自給電プロトコルをサポートしません。適する給電用装置を選んでください。

2. 明るさと色温度調節


1. 明るさ：ロータリー調光スイッチを回すことで明るさを調節し、光の明るさが 0-100%に調節できます。



2. 色温度：ロータリー調色スイッチを回すことで色温度を調節し、光の色温度が 2700K-6500K に調節できます。



3. ディスプレイは現在の明るさと色温度のデータをリアルタイムに表示します。

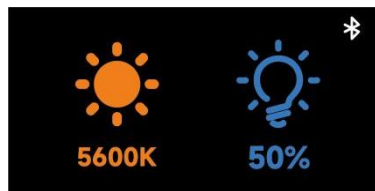

3. Bluetooth リセット

ブルーツースは初期設定でオンになっております。

起動状態でスイッチボタンを 2S 長押しして、ブルーツースをリセットします。ポップアップが出た後、押し続けてください。ローディングバーは読込完了したら、ブルーツースがリセットされます。もし読み込みが終わらない時に手を離したら、ブルーツースのリセットが取り消されます。




4.ライト効果モード

本製品の光効果機能は APP で操作してください。花火や、故障した電球、稲妻、テレビ、フラッシュ、爆発、炎の七種類の光効果がサポートされます。

花火	故障電球	稲妻	テレビ	フラッシュ	爆発	炎
----	------	----	-----	-------	----	---



5.放送スタジオモード

起動状態でスイッチボタンをダブルクリックしてスタジオモードのオン/オフを切り替えます。切り替えた度、インジケータが 2s 点灯してから消灯します。スタジオモードは初期設定でオフになっております。

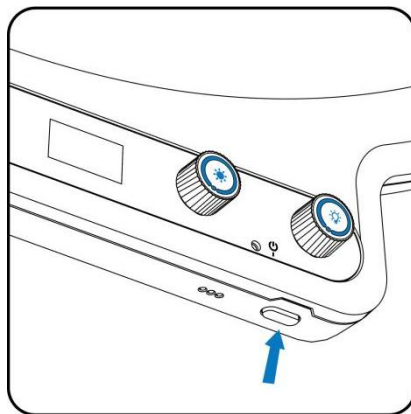

6.ファームウェアのアップグレード


ファームウェアは amaran と Sidus link アプリを通じて、オンラインでアップグレードできます。

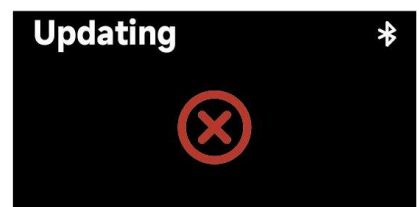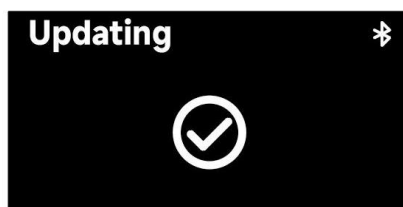


7. ライトの取り付け

取付方法 1: amaran 卓上クランプホルダー取付


1. ご取付前に、ホルダーを安定的に取付けるため、デスク厚さが 2-7cm 以内であることをご確認ください。
2. クランプベースを机に固定し、締付ボルトを回して締め付けてください。




3. 二つのロッドを真ん中のネジで繋いで締め付けてください。しっかりと接続するため、両手で上のロッドを握って力を入れて回すことがおすすめです。



4. アームをロッドに差し込み、適切な所に位置づけてロックしてください。取付時、上下の向きに注意を払ってください。スリーブの突出している面を下に向いてください。



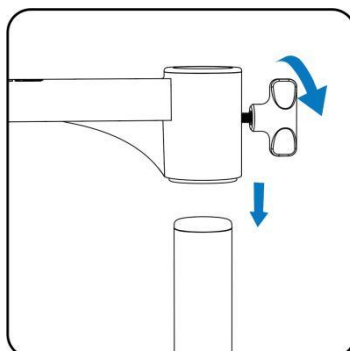


5. ライト裏面をホルダーに、ボタンを下に向いて、ライト裏面の取付スロットをホルダー上の Verge Lock スロットに合わせます。ライトをスロットに差し込んだら、ロックが自動的に跳ね出して、ライトをロックします。




取付方法 2： amaranVergeLock 取付コネクタ取付

1. amaran Verge Lock 取付コネクタ底部の取付穴をライトホルダーに合わせて、差し込んでからロックします。必要に応じて、縦方向又は横方向用取付コネクタを選定することができます。

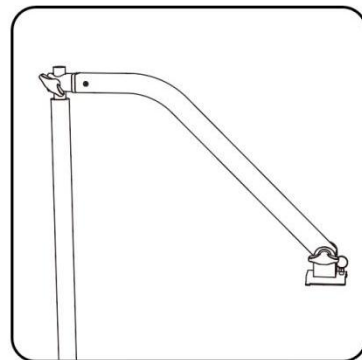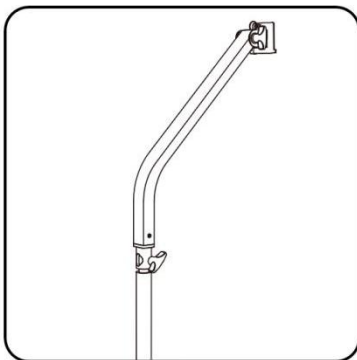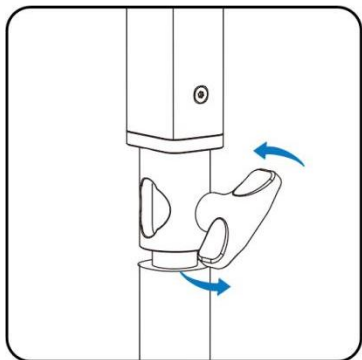

2. ライト裏面の取付スロットをホルダー上の Verge Lock スロットに合わせて、ライトをスロットに差し込んだら、ロックが自動的に跳ね出して、ライトをロックします。

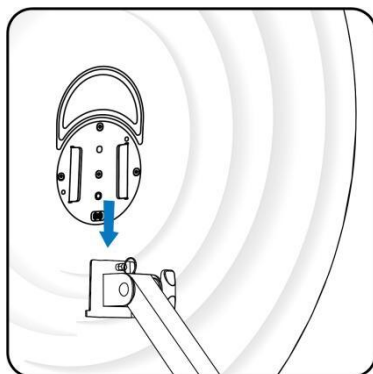

3. ご希望により、ライトのアングルと高さを調整し、取付と配置完了。


注意：ライトを取り付ける時、まずライトをホルダーに装着して、電源プラグを接続してください。取り外す時、まず電源コードを抜いて、プラグに傷つけないでください。

8.グリッドの取り付け


1. グリルを取付ける前に、まずライトを取り付けて、固定してください。
2. グリルサポートリングを開いてください。サポートリングが強い弾力性を持っているので、操作時跳ね傷に注意してください。下の図に示したように、グリル被覆布をサポートリングに合わせて貼り付けてください。



3. 5つの留め金を均等にライトに付けて、LOGOのある側を前にしてください。

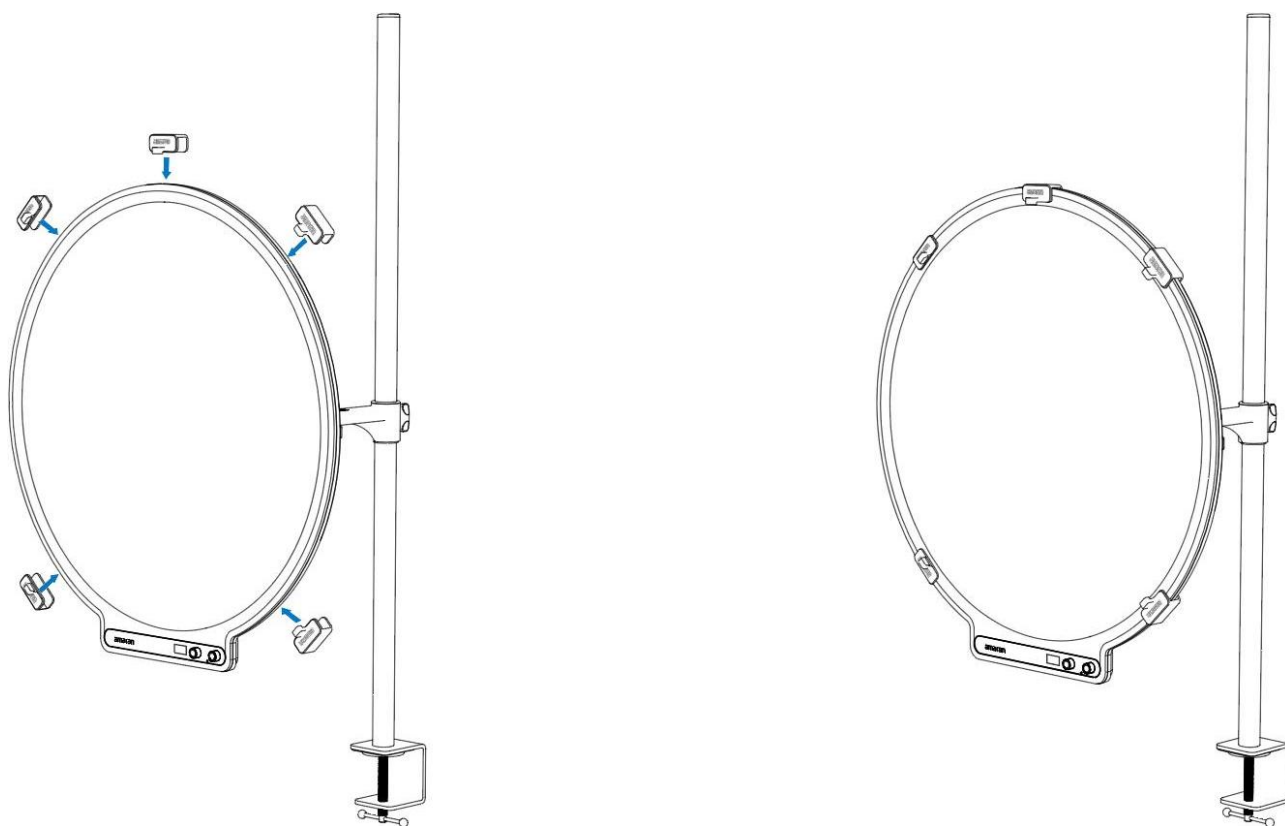

4. 組み立てたグリル鋼製枠側をライト発光面に寄せてパネルに貼り付けてください。鋼製枠を留め金の内側に置いて、押して止め付けてください。残りの四つの留め金も同じ方法でつけてください。

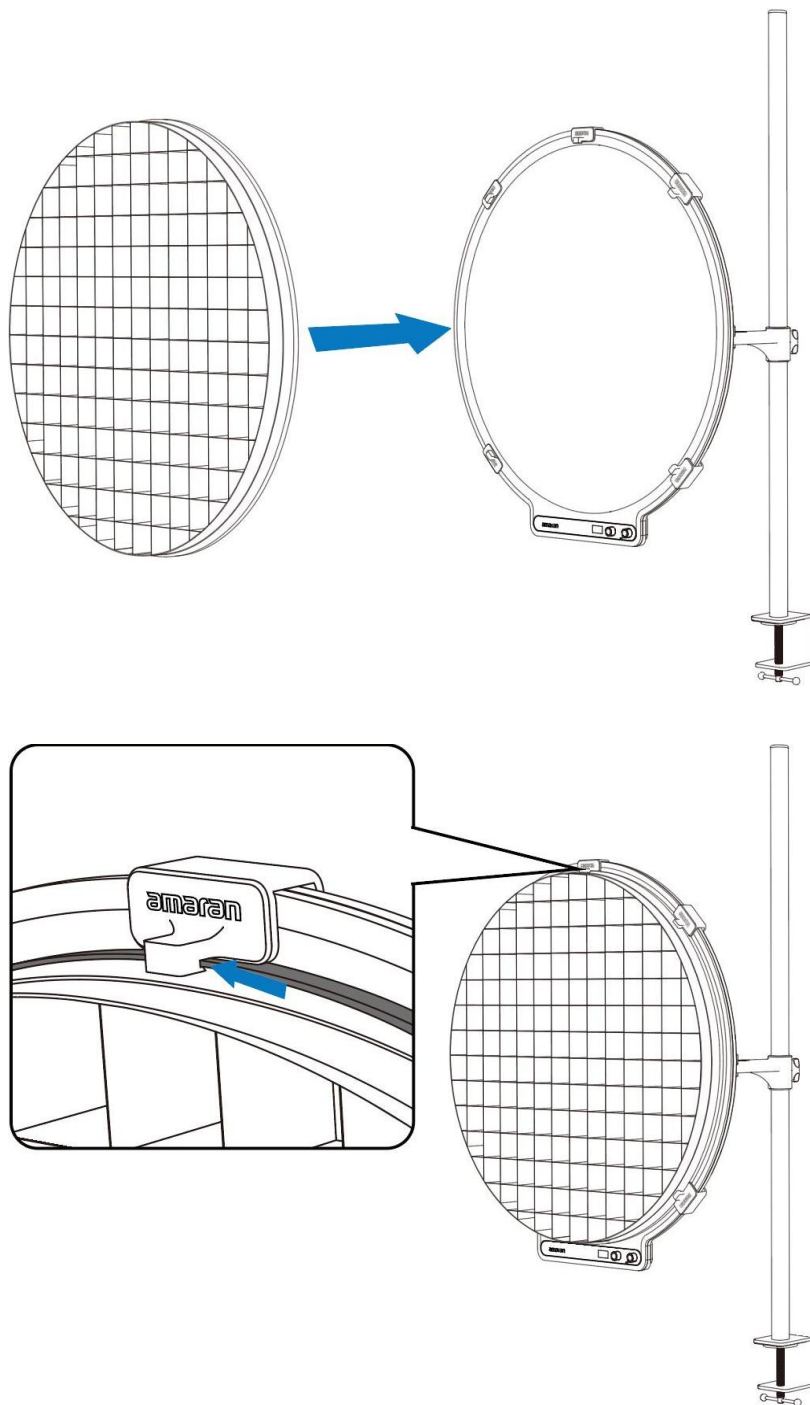

amaran App 使用

スマホ用 amaran アプリケーションはライト機能を強化するために、iOS App Store、Google Play Store 及びその他プラットフォームからダウンロードすることができます。デスクトップ用 amaran アプリケーションは amaran ウェブサイトからダウンロードできます。このアプリケーションを使用して amaran 製品を制御する詳細情報については、amarancreators.com までご確認ください。



QR コードをスキャンして amaran アプリケーションをダウンロードしてください。



amarancreators.com

技術パラメータ

入力パワー（最大）	65W	出力パワー（最大）	60W
CCT	2,700K - 6,500K	光束	6455lumens
CRI	96	TLCI	98
TM-30 Rg	102	TM-30 Rf	94
SSI（D32）	83	SSI（D56）	72
リモコン距離 (Bluetooth)	≤100m	電源規格	PD3.0 20V
動作環境温度	-10°C -40°C / 14°F-104°F	保存環境温度	-20°C-80°C / -4°F-176°F
コントロール方式	ロータリースイッチ、 amara n App、Sidus Link	ファームウェア・アッ プデート方法	amaran App, Sidus Link
アダプター入力電圧	AC 110-220V	アダプターケーブル長 さ	1.5m / 4.92ft
ライト本体の重さ	3.66kg / 8lb	AC コード長さ	0.5m / 1.64ft
ライト本体の寸法	60 x 62 x 3.6 cm 23.6 X 24.4 X 1.4 in	放熱方法	自然放熱

*上記技術パラメータは Aputure 社内ラボの実験データに基づいており、個体差がある場合があります。

照度データ

色温度	距離	裸電球照度	コントロールグリル
2,700K	0.5m	4,920 lux	2,964 lux
		457 fc	275 fc
	1m	1,413 lux	1,043 lux
		131 fc	97 fc
3,200K	0.5m	6,240 lux	3,790 lux
		580 fc	352 fc
	1m	1,806 lux	1,340 lux
		168 fc	124 fc
4,300K	0.5m	7,130 lux	4,330 lux
		662 fc	402 fc
	1m	2,062 lux	1,532 lux
		192 fc	142 fc
5,600K	0.5m	6,750 lux	4,090 lux
		627 fc	380 fc
	1m	1,955 lux	1,450 lux
		182 fc	135 fc
6,500K	0.5m	5,900 lux	3,580 lux
		548 fc	333 fc
	1m	1,707 lux	1,266 lux
		159 fc	118 fc

*上記照度データはエトウス実験室のデータであり、個体により一定の差があります。

安全上のご注意

本撮影用ライトをご使用になる時、以下を含む基本安全予防策を必ず守ってください。

1. ご使用前に、説明書すべてをお読み上げの上、理解してください。
2. 製品は自ら分解しないでください。損傷がある場合、アフターサービスまでにお問合わせください。
3. 製品は長期間に高温環境に置かないでください。製品の劣化加速、パネル変形などの原因となります。
4. 本装置が専用装置なので、子供の手の届かない所に置いてください。
5. アダプター及び電源コードが壊れたら、使用中に短絡による発火を防ぐため、すぐに修理又は交換をしてください。
6. 防水仕様ではありませんので、使用中に防水に注意してください。装置の浸水損傷となります。
7. 40℃以上の高温環境で長時間使用する場合、ライトの一部が熱くなる恐れがありますので、火傷になります。
8. 製品はアルコール、ガソリンなどの燃えやすく、揮発しやすい溶剤の近くに置かないでください。
9. ライトを逆さまに取り付けしないでください。ライトの不意な落下を防ぐため、ロータリースイッチを下方にしてください。
10. 付属のアダプターを使用して給電してください。ライトの不点灯又は損傷の原因になります。
11. 取扱説明書に指示された方法で本製品を使用してください。製品は操作の不適切によって、損傷する恐れがあります。
12. 本取扱説明者は弊社の基準によって策定されており、製品は別途通知なく設計と仕様などを変更することがあります。

FCC 適合宣言

警告

ユーザーが amaran の明示的な許可なく変更又は改造を行った場合、本装置を継続的に使用する権利を失う恐れがあります。

注意

本装置は検証テストを行い、B 類デジタル装置(FCC 規制第 15 部分規定)の制限に準拠したことが確認されております。これらの制限はお住まいでの取付条件における有害干渉に対し、適切な保護を提供するために設けられております。本装置は無線周波エネルギーを生成、使用及び放射をします。提示方法に従って取付、使用をしない場合、無線電波に有害干渉を引き起こす恐れがあります。なお、特定した取付条件においては、このような干渉が発生しないことは保証しません。

本装置は無線電波又はテレビの受信信号に有害干渉を引き起こした場合、本装置の電源のオン・オフで確認することができますので、次の一つか複数の方法で干渉を解除することをお勧めです。

- 装置と受信機との距離を伸ばします。
- 装置を受信機が接続している回路のコンセントではなく、その他回路のコンセントに差し込みます。
- お買い求めの販売店又は経験のある無線電/テレビ技術者にお問合わせます。

FCC 放射暴露声明

本装置は FCC が制御不可環境に対する放射暴露制限に準拠しております。

免責規定

ご使用前に、本製品のユーザーマニュアルをご覧ください。十分に理解した上、正しくご使用ください。

読み終わった後、今後の参考のため、このユーザーマニュアルは大切に保管してください。本製品を正しく操作しない場合、お客様自身又は他人に重大な損害を与えたり、製品の損傷と経済的損害を引き起こしたりする恐れがあります。本製品を使用すると、本書の条項と内容のすべてはご理解、承認、承諾したものとみなされます。使用者は自分の行為及びそれによる結果に対し責任を負うものとします。お客様が「ユーザーマニュアル」に従って本製品を使用しなかったことから発生した損失について、Amaran は一切の責任を負いません。

弊社は、法律法規に従い、本書及び本製品に関わるすべての書類に対して最終解释权を有します。別途通知なく更新、改版又は中止する場合があります。最新の製品情報については、amaran 公式サイトにてご確認ください。